



Pompe A29B (PAT 24B) pour
compresseur | 10 bars | 2-3
CV/1,5-2,2 kW | 255-320 L/min |
1075-1300 tr/min | 2 pistons

4116090300



Détails du produit

EAN	8714253371290
Fabricant	Airpress Polska Sp. z o.o.
Poids (kg)	8,1 kg
Longueur (mm)	395 mm (3,95 dm)
Largeur (mm)	290 mm (2,9 dm)
Height (mm)	355 mm (3,55 dm)
Référence	4116090300
Type	PAT 24B
Puissance moteur (ch/kW)	2.0 ch / 1.5 kW
Cylindres	2
Étage	1
Pression maximale (Bar)	10
oil	no
Sans huile	Non
Refroidisseur intermédiaire	Non
Refroidisseur de sortie	Oui
Vitesse de la pompe (tr/min)	1075 - 1300
Oil capacity (l)	0.43

Description

Pompe à piston compresseur PAT 24B (A29B)

Pompe à piston compresseur PAT 24B (A29B) est un appareil de haute qualité à un seul étage, entraîné par courroie, équipé de deux pistons. Il répond aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées, garantissant fiabilité et longévité. Idéal pour les applications industrielles, agricoles, automobiles ainsi que dans les petits et moyens ateliers où la fiabilité et l'efficacité du travail sont primordiales.

Caractéristiques clés :

Haute qualité de fabrication – Cylindres en fonte résistants aux hautes températures, large nervure et grandes poulies avec des palettes agrandies assurent un refroidissement efficace.

Durabilité et fiabilité – Vilebrequins forgés et éléments de construction en acier garantissent une longue durée de vie et une résistance aux surcharges.

Installation simple – La pompe PAT 24B (A29B) est livrée sans huile, ce qui permet d'adapter l'huile (spécification VG 100) avant la première mise en service, assurant une performance optimale.

Spécifications techniques :

Puissance du moteur: 2.0 CV (1.5 kW) - 3.0 CV (2.2 kW)

Débit: 255 - 320 l/min

Pression maximale: 10 bar

Vitesse de rotation: 1075 - 1300 tr/min

Nombre de pistons: 2

Nombre d'étages de compression: 1

Dimensions: 300 x 250 x 230 mm

Poids: 10 kg

La pompe à piston compresseur PAT 24B (A29B) est un appareil solide et efficace pour la compression d'air, qui s'avérera utile dans diverses applications industrielles, agricoles, automobiles ainsi que dans des petits et moyens ateliers. Sa construction et ses matériaux garantissent un fonctionnement durable et sécurisé, tandis que sa facilité d'utilisation et d'entretien offrent un confort d'utilisation pendant de nombreuses années.


Garantie de qualité – Le produit est couvert par une garantie de qualité ABAC, ce qui assure une pleine satisfaction d'utilisation.

La pompe PAT 24B est livrée sans huile. Avant la mise en service, il est nécessaire de remplir l'huile de spécification VG 100, ce qui garantira une performance optimale et une utilisation sécuritaire de l'appareil.

Contactez-nous pour en savoir plus sur la pompe PAT 24B (A29B) et ses possibilités !





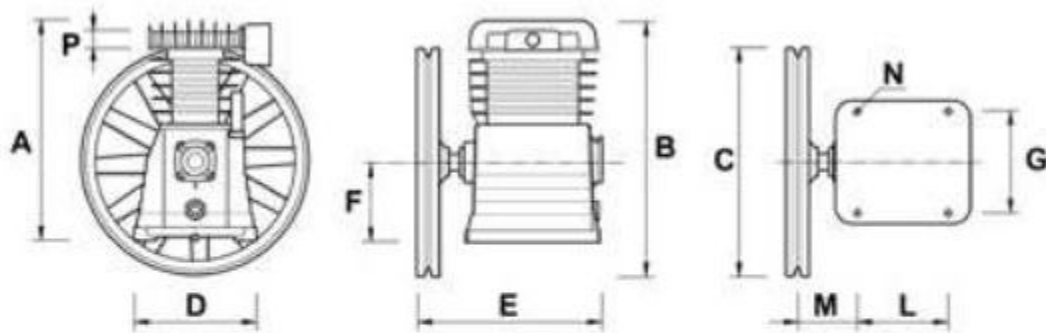

Artikelnummer	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P
2005560	280	325	280	235	255	96,5	162	132	75,5	9	3/4"

